

12 333 л бункерная тележка

ОТ



ADC2350B



ADC2350

Тележки ADC2350 и ADC2350B разработаны для сельхозтоваропроизводителей, которым нужна машина, объединяющая в себе высокую производительность и точность работы. Бункерная тележка вместимостью 12 333 л может поставляться в двух вариантах – прицепном (ADC2350B) или для агрегатирования между трактором и сеялкой (ADC2350). Модификация ADC2350, особенностью которой является шарнирно-прицепная конструкция, используется с сеялками СТА4000, СТА4000HD, NTA3010 и NTA3510. Данная конструкция позволяет сеялке перемещаться независимо от пневматической


тележки и уменьшает длину посевного комплекса до 4,6 м.

Прицепная версия (ADC2350B) агрегируется с сеялкой 3N-4010HDA и имеет высокую степень гибкости, а трехколесный комплект колес позволяет делать развороты малого радиуса в конце поля.

Модели

ADC2350 ADC2350B

Избыточное давление и разделенные высевальные аппараты

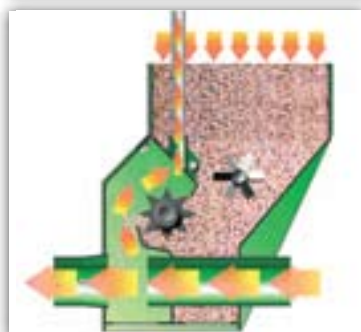

Поток воздуха может негативно сказываться на точности и равномерности высева у систем без избыточного давления. Пневматические тележки Great Plains исключают это за счет создаваемого в них избыточного давления, которое позволяет семенам нормально проходить через высевальные валы и попадать в проходящий поток воздуха без какого-либо обратного задувания в бункер. Разделенные высевальные катушки (показаны ниже) обеспечивают равномерное распределение семян на каждый отсек, предотвращая их пересыпание и увеличивая равномерность высева.



Загрузочно-разгрузочный шнек



Конструкция двойного назначения позволяет Вам загружать и разгружать бункеры одним шнеком. Он шарнирно закреплен и сбалансирован, что позволяет Вам легко управлять с ним при работе и устанавливать в место для хранения сбоку тележки после использования.



Показано с сеялкой 3N-4010HDA и опциями

Бесступенчатые коробки скоростей



Бесступенчатые коробки скоростей на тележках ADC2350 позволяют точно устанавливать необходимую норму высева. Коробки передач могут также принимать GPS-изменяемые нормы высева семян и удобрений.

Бункеры вместимостью 12 333 л



Объем в 12 333 л делает ее нашей самой вместительной пневматической бункерной тележкой. ADC2350 может высевать семена из обоих полимерных бункеров (по 6 166 л каждый) или же использовать один бункер для семян, а второй для удобрений.

Высокопроизводительный вентилятор



Высокопроизводительный вентилятор устанавливается на моделях ADC2350 – в передней части тележки, а на версиях ADC2350B – в задней (показано на вставке). И в том, и в другом варианте вентилятор обладает достаточной мощностью для обеспечения равномерной и точной подачи семян.

Легко читаемый манометр



Для быстрой проверки давления вентилятора из кабины в передней части тележки установлен большой манометр

Технические характеристики 12333 литровой бункерной тележки

Модель	ADC2350	ADC2350B
Объем бункеров, л	12333	12333
Вес, кг	3674	4445
Ширина, м	3	3,83
Высота, м	3,43	3,63
Длина, м	7,54	7,54
Размер шин	23,5 – 55 – 26	30,5 – 32, 21,5 – 16,1
Размер шнека (диаметр), см	20,32	20,32

Опции

Серьга с малым диаметром отверстия (ADC2350)
Крепежная планка с малым диаметром отверстия (ADC2350)
Литое сцепное устройство с большим диаметром отверстия (ADC2350)

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления
Данные размеры только для бункерной тележки и могут изменяться при агрегатировании с сеялкой.