

12,2 м стерневые сеялки

ОТ



Показано с тележкой ADC2350 и опциями

Модели 3N-4010HDA

Использование сошников серии 10HD расширило линейку пневматических стерневых сеялок за счет включения в нее сеялки 3N-4010HDA. Эта машина использует плавающую сцепку и гибкие (до 120) боковые секции, что позволяет сеялке копировать контуры, сглаживая неровности поверхности местности.

Сердцем данной машины является параллелограммно закрепленный усиленный сошник 10HD с возможностью перемещения в вертикальной плоскости до 25,4 см, диском диаметром 38 см и толщиной 4 мм, а также термически обработанным разделителем дисков, обеспечивающими образование аккуратной семенной борозды. Высокоточная семенная трубка и Т-образная регулировочная рукоятка обеспечивают высев семян на одинаковую глубину, гарантируя их равномерную всхожесть.

Прижимное усилие этого универсального

сошника с установленными на него режущими дисками или без них может достигать 227 кг. Опции, предлагаемые к нему, включают в себя режущие диски, которые могут устанавливаться как непосредственно на сошник, так и на отдельную раму, различные типы прикатывающих колес, уплотнители семян Keeton и два типа чистиков.

Башни с углублениями раскручивают и перемешивают семена в потоке воздуха, а распределительный конус, установленный в верхней части башни, мягко изменяет направление движения семян, обеспечивая равномерное распределение по всем рядкам.


Используйте данную сеялку с прицепной бункерной тележкой ADC2350 и Вы получите высокопродуктивный посевной комплекс.

Небольшая транспортная ширина



Рационально складывающаяся за трактором конструкция сеялки 3N-4010HDA всего лишь немного выступает за габариты спаренных колес большинства тракторов.

Плавающая сцепка (дышло)

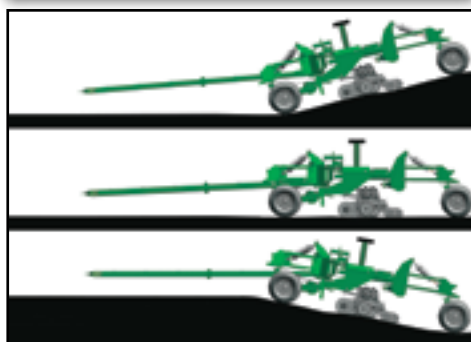

Обеспечивает великолепное копирование неровностей поверхности за счет шарнирно прикрепленного дышла.

Высокая плавучесть



Сеялка перемещается на колесах размером 12 – 11L x 15, обеспечивая увеличенную точность высева и уменьшая уплотнение почвы.

Распределительный конус



Гарантирует равномерное распределение семян по семяпроводам, предотвращая их повреждение, которым сопровождается работа сеялок у конкурентов.



Показано с тележкой ADC2350 и опциями

Датчики контроля забивания семяпроводов (опция)



Датчики располагаются на каждом семяпроводе, контролируя подачу семян к сошнику

Прицепная бункерная тележка



Вместимость прицепной бункерной тележки ADC2350 составляет 12 333 л семян и удобрений, что уменьшает количество остановок и увеличивает производительность.

Усиленные маркеры



Усиленные маркеры сконструированы для использования в сложных условиях стерни. Если Вы не используете один из маркеров, просто сложите его, и он не будет мешать Вам в работе.

Технические характеристики

Модель	3N-4010HDA
Междурядье, см.	19; 25
Количество сошников, шт.	66; 48
Вес (пустой машины), кг	22 158 (с тележкой ADC2350)
Рабочая ширина захвата, м	12,2
Транспортная ширина, м	4,2
Транспортный клиренс, см	50
Высота, м	3,6
Длина, м	21,3
Размер шин	18 – 22,5
Перемещение сошника, см	25,4
Глубина посева, см	0-9
Давление на сошник, кг	113,4-227
Предустановленное давление режущего диска, кг	203

Оptionальное оборудование

- Маркеры
- Датчики контроля забивания семяпроводов
- Различные прикатывающие колеса
- Уплотнители семян Keeton
- Прикатывающие колеса Seed-Lok
- Волнистые, рифленные или турбо режущие диски

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления
*Вес указан для машины с междурядьем 19 см и может изменяться в зависимости от комплектации