

7 752 л бункерная тележка

от




Модели

ADC2220

Тележка ADC2220 сконструирована как экономичный высокообъемный посевной бункер являющийся альтернативой традиционным линейным семенным ящикам.

Конструкция бункерной тележки позволяет установить ее за трактором и уже к ней присоединить орудия сеялок Great Plains (усиленные HD, стерневые No-Till или минимальные Min-Till).

Высевающий аппарат с отдельными отсеками

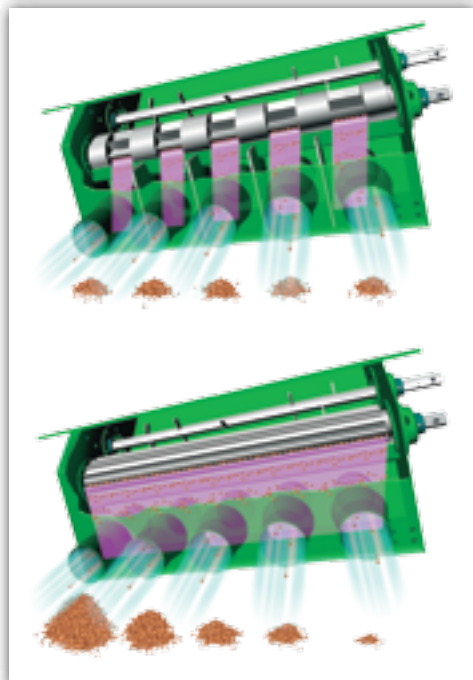

Семена в высевающих аппаратах конкурентов не имеют деления на отсеки и на уклонах могут осыпаться на одну сторону (нижний рис.), прекращая подачу семян на часть сошников. Высевающий аппарат Great Plains (верхний рис.) имеет разделенные высевные катушки для каждой из башен, предотвращая пересыпание семян и увеличивая равномерность высева.

Загрузочно-разгрузочный шнек



Конструкция двойного назначения позволяет Вам загружать и разгружать бункеры одним шнеком. Он шарнирно закреплен и сбалансирован, что позволяет Вам легко управляться с ним при работе и устанавливать в место для хранения сбоку тележки после использования.

Шарнирно закрепляемая сеялка



Особенностью тележки пневматической сеялки, устанавливаемой между трактором и сеялкой, является ее шарнирно-прицепная конструкция. Такая конструкция позволяет сеялке перемещаться независимо от тележки и уменьшает длину посевного комплекса до 4,6 м. Эта особенность также дает сеялке и тележке возможность легко двигаться задним ходом в помещениях или на разворотных полосах в поле.

Конкуренты

Great Plains





Показано с сеялкой NTA3010 и опциями

Легко переключаемая коробка передач



Пять входящих и пять исходящих положений рычагов коробок передач обеспечивают 25 комбинаций скоростей без смены звездочек и разъединения приводных цепей

Бункеры вместимостью 7 752 л



Два металлических бункера имеют достаточную вместимость (3 876 л каждый). ADC2220 может работать с семенами в обоих бункерах или же использовать один бункер для семян, а второй для удобрений.

Бункеры, находящиеся под давлением



Избыточное давление, создаваемое в бункерах, позволяет семенам беспрепятственно попадать в воздушный поток, обеспечивая их исключительное дозирование.

Легко читаемый манометр.



Для быстрой проверки давления вентилятора из кабины в передней части тележки установлен большой манометр.

Технические характеристики 7752 литровой бункерной тележки

Модель	ADC2220
Объем бункеров, л	2 x 3 876 металлических бункеры
Вес, кг	2 431
Ширина, м	3,7
Высота, м	3,2
Длина, м	5,7
Размер шин	16,5 – 16,1
Размер шнека (диаметр), см	15,24

Опции

- Серьга с малым диаметром отверстия
- Крепежная планка с малым диаметром отверстия
- Литое сцепное устройство с большим диаметром отверстия

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Данные размеры только для бункерной тележки и могут изменяться при агрегатировании с сеялкой.