

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНЫ FLATLINER С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ВОЗВРАТА

Ширина (м)	Количество стоек	Треб. мощность (л.с.)
3,0	3	110-160
3,0	5	130-180
3,5	5	130-180
4,0	5	140-190

FLATLINER 500

Ширина (м)	Количество стоек	Треб. мощность (л.с.)
3,0	3	130-180
3,5	5	140-240
3,8	5	140-240
4,2	7	190-310
4,5*	7	210-360

* Для модели с гидравлическим складыванием и шириной в транспортном положении 3 м

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Глубины обработки до 350 мм (с гидр. возвратом) и 500 мм (для серии 500)
- Регулируемое усилие срабатывания стоек (с гидр. возвратом)
- Все наконечники, крылья и накладки изготавливаются с применением износостойкого материала
- Изнашиваемые детали стоек легко и быстро заменяются с помощью цилиндрического штифта
- 3 ширины крыльев на выбор
- Задний каток DD с кольцами диаметром 600 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стойка в сборе с зажимом и наконечником
- Сцепные комплекты для модернизации: - Сцепное устройство, колеса регулировки глубины с гидроприводом 400/60-15,5
- Полностью регулируемые колеса регулировки глубины 11,5/80-15 с фронтальной навеской
- Рама для тяжелых условий работы (4,2 м) и тракторов 300-400 л.с.



Состояние поверхности, обеспечиваемое катком DD после вспашки



FLATLINER



FLATLINER



Simba International Ltd,
Woodbridge Road, Sleaford,
Lincolnshire. NG34 7EW. England (Англия)
Тел.: +44 (0)1529 304654
Факс: +44 (0)1529 413468
Адрес эл. почты: sales@simba.co.uk
www.simba.co.uk

Great Plains Ukraine
Украина 03680, г. Киев
просп. Глушкова, 1, пав. 167
Тел.: +38 (044) 596-90-50
Факс: +380 (044) 596-90-50
E-mail: info@greatplainsmfg.com.ua
www.greatplains.com.ua

Great Plains Agro
Россия 350012, г. Краснодар
ул. Круговая, 26, офис 308
Тел.: +7 (861) 279-20-41
Факс: +7 (861) 279-20-42
E-mail: info@greatplainsmfg.ru
www.greatplains.ru



Система рыхления, изменения структуры и закрепления почвы

Преимущества селективного рыхления почвы никогда не следует недооценивать, особенно после дождливой осени. Для сохранения высокой урожайности культур важен интенсивный рост корней. Необходимо выявлять, а затем разрушать все подповерхностные слои. Машины Flatliner, основанные на новейшей технологии от Simba, предоставляют идеальное решение.

Возможность выбора двух серий гарантирует максимальное разрыхление глубоко залегающих уплотненных слоев при минимальном нарушении структуры поверхности по всей ширине в рабочем положении. Модели Flatliner с гидравлическим механизмом возврата идеально подходят для эксплуатации в каменистых условиях. Серия Flatliner 500 со стандартной защитой стоек срезными болтами содержит складывающуюся модель, способную углублять обработкой слой почвы до 500 мм.

Машины Flatliner также отличаются пониженной тягой и имеют закрепляющий задний каток.

FLATLINER. МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ НА ГЛУБИНЕ МИНИМАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ



ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ

Задний каток с кольцами DD обеспечивает точный контроль глубины обработки




ЗАДНИЙ КАТОК DD 600 мм

Задний каток DD диаметром 600 мм с запатентованной и хорошо зарекомендовавшей себя конструкцией обеспечивает точный контроль глубины и оставляет высококачественную атмосферостойкую рифленую поверхность. Каток оснащается скребками для тяжелых условий работы.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА

Стойки способны справляться с почвами с высоким содержанием камней и изменяющимися полевыми условиями. Каждая стойка имеет гидравлический механизм, обеспечивающий быстрый подъем и возврат во время движения. Давление автоматического возврата регулируется. Гидравлическая система полностью герметизирована для сведения к минимуму техобслуживания и износа.

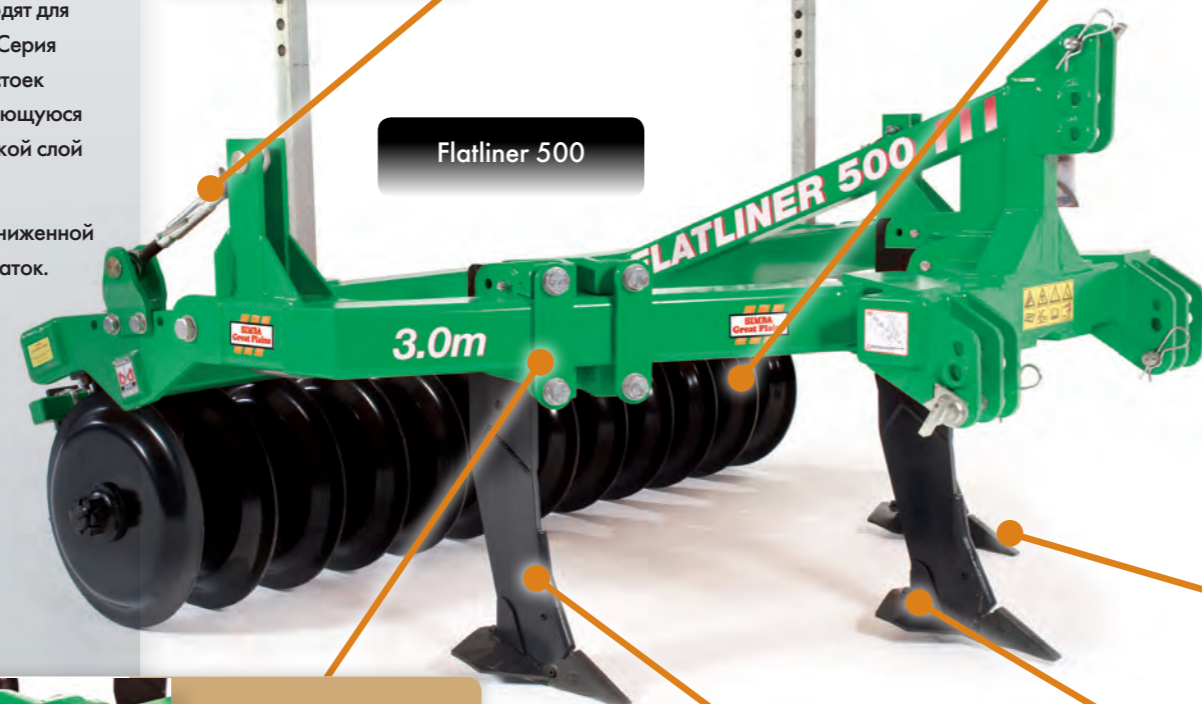

Flatliner 500



Flatliner с гидравлическим механизмом возврата



110-360 л.с.



3,0-4,5 м



ДО 500 мм



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАЖИМЫ СТОЕК

Регулируемые зажимы стоек обеспечивают повышенную гибкость.



РЫХЛИТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ PRO-LIFT

Опора и наконечник стойки Pro-Lift обеспечивают чрезвычайно эффективную почвообработку при малой интенсивности износа. Стойки способны обрабатывать почву на глубину до 350 мм на моделях с гидравлическим механизмом возврата и до 500 мм на моделях серии 500 и складывающейся модели Flatliner.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА КРЫЛЬЕВ

На выбор предлагаются 3 модификации крыльев, которые обеспечивают разные степени подъема, что позволяет согласовывать объем обработки с преобладающими почвенными условиями и уровнями влажности.



БРУС ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ С V-ОБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ

Брус V-образной формы для навешивания рабочих органов призван обеспечить пониженную тягу, облегчить прохождение растительных остатков через машину и оптимизировать рыхление



SIMBA
Great Plains