

12,2 м сеялки для минимальных и традиционных технологий.

ОТ



Показано с тележкой ADC2350 и опциями

Модели

СТА4000 СТА4000HD

Одним из лучших путей увеличения эффективности сельскохозяйственных работ является использование пневматических сеялок Great Plains. Наши машины позволяют Вам засеять большее количество гектар в день по сравнению с механическими сеялками той же ширины захвата.

Сеялка СТА4000 может оборудоваться сошниками 00-ой серии или усиленными сошниками серии 00HD. Особенностью опции с сошниками 00HD являются диски диаметром 38см и толщиной 4 мм, разделители дисков и семенная трубка, используемая на

пропашных сеялках, которая точно располагает семена в борозде.

Усиленная на 30% пружина обеспечивает сошнику нагрузку для разрезания до 111 кг, позволяя ему работать по минимальным технологиям или в условиях легкой стерни, т.е. с небольшим количеством пожнивных остатков. Глубина высева, контролируемая прикатывающим колесом при помощи Т-образной 18-ти позиционной рукоятки, гарантирует Вам точность расположения семян и закрытие борозды.

Давление на сошник активной гидравликой



Просто установите требуемое давление, и активная гидравлика будет постоянно поддерживать его на всех сошниках по всей ширине захвата сеялки. Активная гидравлика также удерживает сошник в контакте с почвой и на неровных поверхностях.

Удаление следов колес трактора



Сеялки моделей СТА имеют дополнительные установочные отверстия, которые могут использоваться для сошников, работающих по следам трактора, обеспечивая правильное расположение семян и надлежащий контроль глубины высева.

Стандартные грузы



Для лучшего проникновения дисков сошников в почву центральная секция сеялки догружается дополнительными грузами, а после этого ее вес перераспределяется на боковые секции, увеличивая давление на сошники боковых секций, это также способствует увеличению срока службы рамы машины.

Распределительный конус



Гарантирует равномерное распределение семян по семяпроводам, предотвращая их повреждение, которым сопровождается работа сеялок у конкурентов.

Great Plains




Показано с тележкой ADC2220 и опциями

Датчики контроля забивания семяпроводов (опция)



Датчики располагаются на каждом семяпроводе, контролируя подачу семян к сошнику

Прицепная бункерная тележка

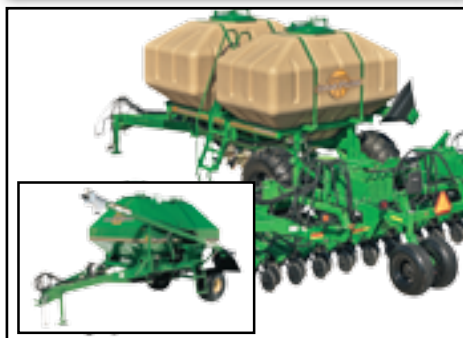

На выбор предлагаются 7 752 л или 12 333 л пневматические бункерные тележки. Конструкция, когда тележка установлена между трактором и сеялкой, позволяет Вам без труда двигаться задним ходом, а также значительно уменьшает транспортную длину агрегата.

Гидравлическое перераспределение веса



Перераспределяет вес с центральной секции на боковые, обеспечивая его равномерное распределение по всей ширине машины.

Технические характеристики

Модель	СТА4000	СТА4000HD
Междурядье, см.	15; 19; 25	15; 19; 25
Количество сошников, шт.	80; 65; 50	80; 65; 50
Вес (пустой машины), кг	8 641 (с тележкой ADC2220)	9 208 (с тележкой ADC2220)
Рабочая ширина захвата, м	12,2	12,2
Транспортная ширина, м	5,5	5,5
Транспортный клиренс, см	28	28
Высота, м	4,3	4,3
Длина, м	9,3 (с тележкой ADC2220)	9,3 (с тележкой ADC2220)
Размер шин	21.5 16.1 тележка 11L x 15 сеялка	21.5 16.1 тележка 11L x 15 сеялка
Перемещение сошника, см	28	28
Глубина посева, см	0-9	0-9
Давление на сошник, кг	38,5-68	45,3-111

Оptionальное оборудование

Маркеры
Датчики контроля забивания семяпроводов
Различные типы прикатывающих колес
Уплотнители семян Keeton
Прикатывающие колеса Seed-Lok
Чистки дисков Air Design (только для СТА4000)
Жесткие чистки (только для сошников серии HD)

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления
*Вес указан для машины с междурядьем 19,05 см и может изменяться в зависимости от комплектации